



# FICHA TÉCNICA

## JUNKERS - miniMAXX

n° 08

N° Pág.s: 4

20 . Abril . 2006



# JUNKERS – miniMAXX Ventilados. A solução ideal para problemas de exaustão!

01

## I. JUNKERS – Esquentadores Ventilados miniMAXX

Sempre que existem problemas com a exaustão dos gases, a solução correcta é a instalação de um aparelho com ventilador integrado, que garanta a total exaustão dos gases queimados para o exterior

## 2. WRD KME – Ventilado

### Pequenos no tamanho, segurança máxima.

Os esquentadores Ventilados miniMAXX da Junkers incorporam um ventilador destinado a forçar a exaustão dos gases de combustão para o exterior da habitação e um sistema de segurança que regula constantemente o correcto funcionamento do sistema de exaustão, garantindo assim que todas as condições de exaustão estão reunidas, para permitir o seu funcionamento em total segurança.

Todos os esquentadores, incluindo os ventilados, devem obrigatoriamente ser ligados de forma estanque a uma conduta de exaustão de gases de dimensão adequada.


A chaminé deve:

- Ser vertical (troços horizontais reduzidos ao mínimo ou completamente eliminados)
- Ser isolada termicamente
- Ter saída acima do ponto máximo do telhado



WRD KME

Power Control F

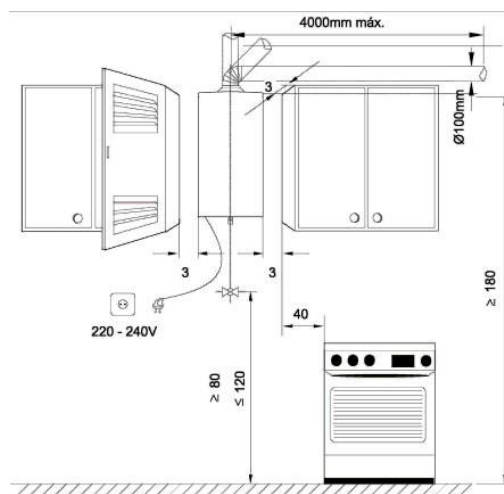



## Dados Técnicos

miniMAXX Ventilados WRD KME - Ventilador Incorporado			
Modelo	WRD 11KME	WRD 14KME	WRD 18KME
Tipo de ignição	automática - sem piloto, ligação eléctrica 220V		
Capacidade em litros / minuto	11L	14L	17L
Potência (kW)	7 a 18,6	7 a 23,6	9 a 30,0
Regulador de caudal de água aberto			
Pressão mínima para funcionamento (bar)	0,2	0,2	0,2
Caudal (lts/min)	4-11,0	4-14,0	4-17,0
Regulador de caudal de água fechado			
Pressão mínima para funcionamento (bar)	0,1	0,1	0,2
Caudal (lts/min)	2-5,1	2-7,0	2-8,6
Potência variável	X	X	X
Regulação do caudal de gás	X	X	X
Sonda de ionização	X	X	X
Pressostato	X	X	X
Limitador de temperatura	X	X	X
Interruptor de ON/OFF	X	X	X
Led indicador de funcionamento	X	X	X
Display digital (LCD)	X	X	X
Ø Diâmetro da evacuação de gases (mm)	95	95	95
Tipo de Gás (disponível para:)	BP / Natural	BP / Natural	BP / Natural
Dimensões(mm): (Alt x Larg x Prof)	580x310x220	655x350x220	655x425x220



**Morada:** Av. Infante D. Henrique, lotes 2E-3E  
1800-220 Lisboa

**Telefone:** +351 218 500 000

**Fax:** +351 218 500 161

**E-mail:** junkers@pt.bosch.com

**Homepage:** www.junkers.pt

**Edição:**  
Construlink.com